




Instructiekaart Cirkelzaagmachine



Schulpen: zaag zo hoog mogelijk draaien

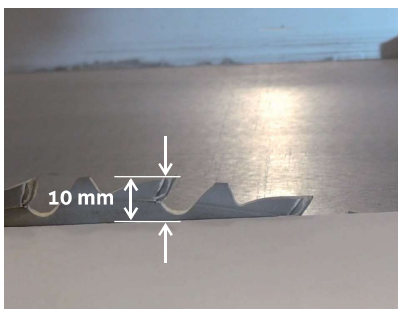

Plaatmateriaal: zaag 10 mm boven de dikte van het plaatmateriaal instellen



VOORBEREIDING

- **Schulpen:**
 - stel de zaag zo hoog mogelijk in
 - stel de hulpgeleider 20 mm voorbij het punt waar het hout op de volle hoogte is doorgezaagd in
- **Plaatmateriaal:**
 - stel de zaag 10 mm boven de dikte van het plaatmateriaal in
 - instelling geleider (bij plaatmateriaal) minimaal tot de achterkant van de zaag
- Als de hoofdgeleider los is, stel dan de breedte in (precies afstellen met de fijnstelknop)
- Leg het hout met de holle zijde op het blad
- Plaats de **beschermkap** net boven het materiaal
- Zorg dat het duwhout **binnen handbereik** ligt



STARTEN

- Schakel de afzuiging in
- Schakel de zaag in



VEILIGHEID

- Zaag met **gesloten handen**
- Hou het materiaal **goed vast** tijdens het zagen
- Gebruik het duwhout aan het eind van het hout
- Schakel na het zagen de machine en de afzuiging uit
- Ruim het afval op

BEKIJK DE
INSTRUCTIE-
FILMPJES



Plaat zagen



Schulpen



**Bouwen
Wonen
Interieur**
vmbo